

ELEKTRISCHER-ZANGENVORSCHUB EZL

Modelle: 100 | 220 – Vorschub 80 mm – Bandquerschnitt max. 100 mm²



SCHNELL PRODUZIEREN



- Hochdynamischer Linearmotor
- Doppelanlage bis über 1000 Hübe/min
- Leistungs-Steuerung für höchste Genauigkeit

PRÄZISE VORSCHIEBEN

- Präzisions-Lineartechnik mit Repetiergenauigkeit 0.01 mm
- Klemmbanken unterschiedlicher Materialien und Beschichtungen
- Programmierbare Kurven und Vorschublängen

VIELSEITIG EINSETZEN


- Bänder, Drähte, Doppeldrähte vorschieben
- Mit jeder Presse integrieren, nachrüsten oder und synchronisieren
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards mit sicherer Geschwindigkeit



ELEKTRISCHER-ZANGENVORSCHUB EZL



LEISTUNG

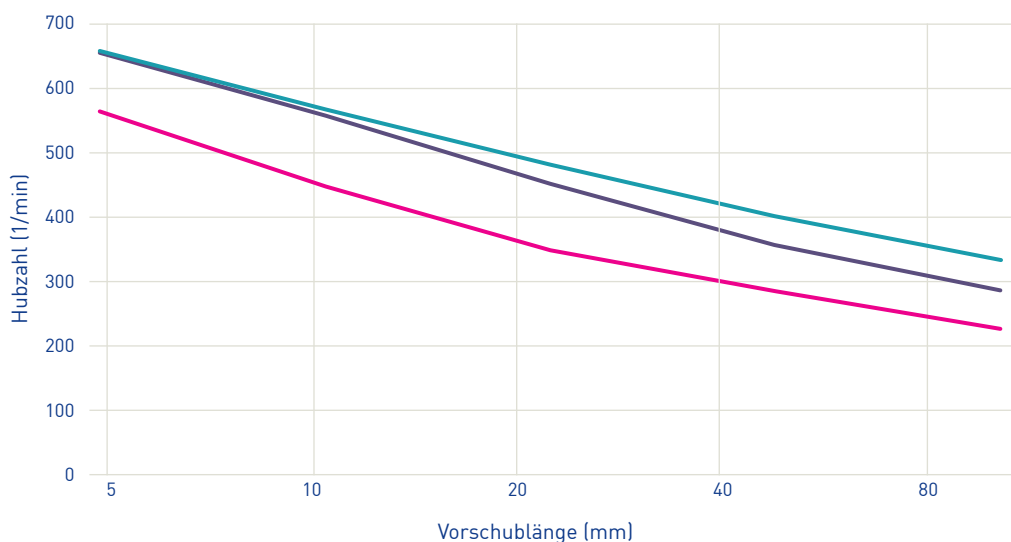

VORSCHUB-
WINKEL


180°

120°

90°

Leistungskurve beispielhaft.
EZL 100-080
Spezifische Berechnungen auf
Anfrage

TECHNISCHE DATEN

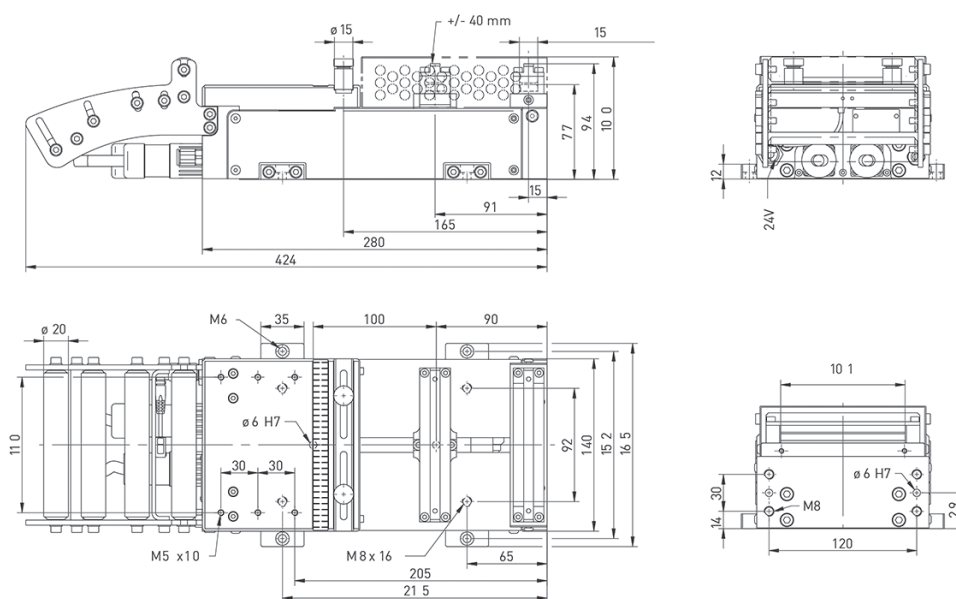

MODELL	EZL	100-080	220-080
Bandbreite (mm)		100	220
Vorschublänge		0-80 mm	
Banddicke		max. 1 mm	
Genauigkeit		+/- 0,01 mm	
Zugkraft max.*		113 N	
Band-Querschnitt (empfohlen)		max. 100 mm ²	
Klemmkraft bei 6 bar		360 N	700 N

SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG
CH-3400 Burgdorf
info@zehndersommer.com
Tel +41 31 800 00 00

DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH
DE-58452 Witten
info@zehndersommer.de
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com

*Abhängig von Motor, Steuerung und Speisung.
Verlangen Sie eine spezifische Konfiguration und Berechnung.